

écrans tactiles grand format et multifonction

www.ares-oem.com



Une gamme d'écrans tactiles open frame ultra slim et multifonction, au format wide, idéale pour vos configurations OEM et l'affichage dynamique.

La gamme des écrans open frame LCD WIDE d'AURES est proposée en 27" de diagonale, en version multi-entrées (HDMI, VGA, Display Port).

Ultra-plats et sans bord, dotés de finitions soignées, ces écrans LCD s'intègrent aisément dans tous les espaces et dans tous les types de bornes, quelles que soient leurs dimensions.


Equipés des dalles capacitives projetées permettant les applications multi-touch (10 points), ils sont très ergonomiques et ultra résistants à l'eau, aux chocs, poussières et autres résidus.

La gamme des LCD WIDE d'AURES s'adapte à toutes les applications du secteur de l'affichage dynamique, de la borne interactive, de l'industrie et de

l'automatisation, de la domotique, de la santé, du point de vente et de service au sens large (affichage dynamique).

LCD WIDE

- Design wide ultra slim, intégré, sans bord et de faible épaisseur
- Dalles capacitives projetées (PCAP) multipoints très résistantes
- Surface ultra-plate (pas de rebords apparents) pour un entretien rapide et aisé
- Fixations normalisées VESA

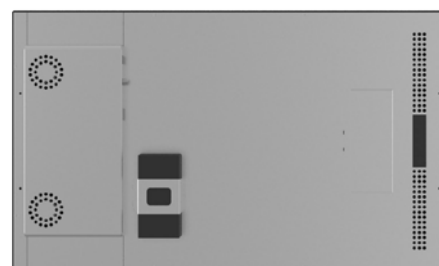

MODÈLE

LCD WIDE 27"

| | |
|-----------------|--|
| Type écran | TFT LCD 27" |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Contraste | 1200 :1 |
| Luminosité | 270 nits (tactile) |
| Angle de vue | horizontal 178°, vertical 178° |
| Dalle tactile | Dalle capacitive projetée et multi-touch (10 points) |
| Interface dalle | USB HID (Type B) |

CONNECTIQUE ENTRÉES / SORTIES


| | |
|------------|---------------------------|
| Port Vidéo | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DP |
| Port Audio | 1 x Audio in DC |
| Entrée DC | 1 x 2,5mm DC Jack |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------|--|
| Haut-parleur | 5W / 2 canaux |
| Coloris du boîtier | noir, argent (pas de peinture à l'arrière) |
| Matériaux | verre, métal SECC |
| Dimensions (L x H x P) | 773,5 x 462 x 64,9 mm |
| Poids net | 6,67 kg |

ENVIRONNEMENT

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0° ~ 45° |
| Température de stockage | -20°C ~ 60° C |
| Taux d'humidité (en fonctionnement) | 20% ~ 80% (RH sans condensation) |
| Taux d'humidité (stockage) | 10% ~ 90% (RH sans condensation) |
| Sécurité et EMC | CE, FCC |
| Fixations normalisées VESA (option) | 100 x 100 mm |

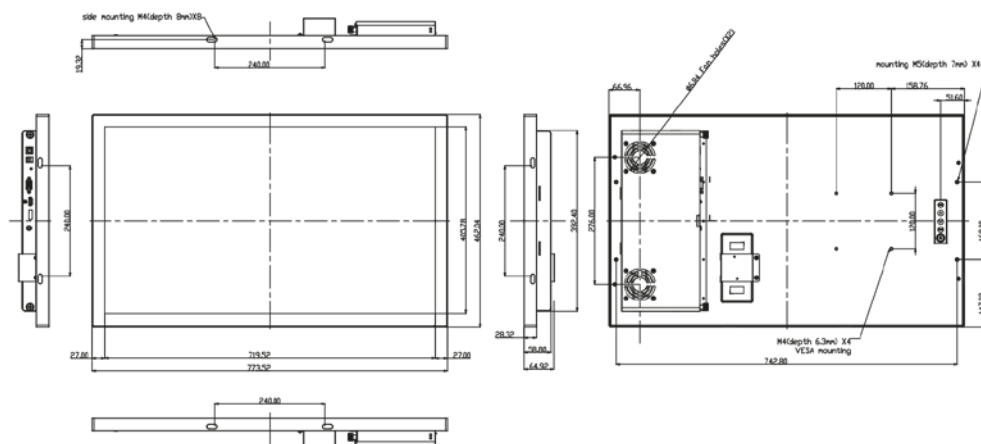

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2017