



SYSTÈMES
PANEL PC

www.ares-oem.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE



ÉCRANS &
LCD OPEN FRAME



IMPRIMANTES
KIOSKS & BORNES



LECTEURS
CODES-BARRES



LECTEURS
CARTES/BADGES



DISTRIBUTEURS
DES CARTES



CONTRÔLE
D'ACCÈS

LCD WIDE APM 22/24"

écrans tactiles format Wide



Une gamme d'écrans tactiles ultra slim et multifonctions pour l'affichage dynamique


La gamme d'écrans tactiles LCD Wide APM est proposée en 22 et 24 pouces de diagonale ; ultra-plats et sans bords pour une intégration affleurante, ils se montent aisément dans tous les espaces et dans tous les types de bornes, quelles que soient leurs dimensions.

Ils sont équipés d'une dalle capacitive projetée multi-touch (10 points) de nouvelle génération qui dispose de 3 réglages : réglage standard, pour utilisation avec des gants et enfin pour un usage derrière une vitre (jusqu'à 4 mm d'épaisseur).

Les écrans LCD Wide APM sont très ergonomiques et résistants à l'eau (face avant normée IP 65), aux chocs (norme IK08), et à la poussière.

Ils sont fournis avec une télécommande OSD déportée (pour une intégration dans les espaces restreints) et des équerres de fixations et de réglages pour l'intégration mécanique.

La gamme des LCD Wide APM d'AURES s'adapte à toutes les applications du secteur de l'affichage dynamique, de la borne interactive, de l'industrie, de l'automatisation, de la domotique, de la santé et du point de vente.

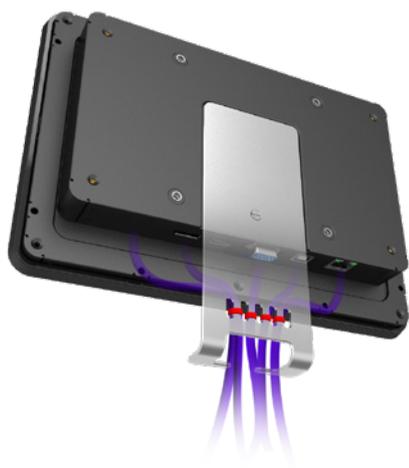

TOUCH THE DIFFERENCE

LCD WIDE APM 22/24



Design ultra slim, intégré, sans bords et de faible épaisseur, pour une intégration « affleurante » ou classique.

Dalles capacitives projetées (PCAP) multipoints très résistantes (IK08), réglables pour une utilisation avec gants et derrière un verre.

Surface ultra-plate (pas de rebords apparents) pour un entretien rapide et aisé.

Fixations normalisées VESA (en support mural ou sur un mât).

Intégration affleurante possible (joint spécifique fourni).

Câbles USB, VGA, DP et alimentation secteur fournis d'origine.

Télécommande OSD déportée pour une intégration dans les espaces restreints (fournie).

Prise d'alimentation 12V avec connecteur verrouillable.

Système d'attaches pour verrouiller tous les câbles de l'écran.

Equerres de fixations et de réglages pour l'intégration mécanique (fournies).



| MODÈLE | LCD WIDE APM 22" | LCD WIDE APM 24" |
|------------------------|--|-----------------------|
| Type écran | TFT 21,5" | TFT 23,8" |
| | Active Matrix Panel – rétroéclairage LED | |
| Dimensions (L x H x P) | 519,9 x 314,9 x 42,4 mm | 575 x 347 x 42,4 mm |
| Luminosité | 225 cm/m ² | 225 cm/m ² |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Contraste | 1000:1 | 3000:1 |
| Dalle tactile | Dalle capacitive projetée et multi-touch (10 points) | |
| <i>Angle de vue</i> | | |
| Horizontal | 178° | 178° |
| Vertical | 178° | 178° |

CONNECTIQUE (ENTRÉES/SORTIES)

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Port USB | 1 x USB 2.0 (Type HID) | 1 USB 2.0 (Type HID) |
| Port Vidéo | 1 x VGA (DB15), 1 x HDMI, 1x DP | 1 x VGA (DB15), 1x DP, 1 x HDMI |
| Sortie audio | jack 3,5mm | |
| Alimentation fournie | 12 V DC avec système de verrouillage | |
| Port RJ45 | Télécommande | |

ENVIRONNEMENT

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Température de fonctionnement | 0° ~ 40°C | 0° ~ 40°C |
| Température de stockage | - 20° C ~ 60°C | - 20° C ~ 60°C |
| Taux d'humidité (en fonctionnement) | 20% - 80% (RH sans condensation) | |
| Taux d'humidité (stockage) | 10% - 95% (RH sans condensation) | |
| Norme IP 65 | Face avant | |
| Norme IK | UL60950 (500g/1.3m) et IK08 | |
| Sécurité et EMC | CE(B), FCC(B), CCC(B), UL, cUL, RCM, BSMI, RoHS | |
| Poids net | 4,4 kg | 5,8 kg |
| Poids brut | | |
| (avec carton, fixations, câbles) | 6,3 kg | 8 kg |
| Fixations normalisées VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |