



SYSTÈMES
PANEL PC



ÉCRANS &
LCD OPEN FRAME



IMPRIMANTES
KIOSKS & BORNES



LECTEURS
CODES-BARRES



LECTEURS
CARTES/BADGES



DISTRIBUTEURS
DES CARTES



CONTRÔLE
D'ACCÈS

www.ares-oem.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

PS 50 II

Douchette laser




Douchette codes-barres sur socle

La douchette codes-barres PS 50 II garantit une lecture précise et décode les symbologies de codes à barres les plus courantes répondant à toutes les applications avec des performances accrues.

Ergonomique, la PS 50 II est une douchette laser multi-interface pour la lecture des codes-barres.

Posée sur son socle, elle opère en mode automatique ; utilisée à la main, un bouton de commande (gâchette) permet à l'utilisateur de sélectionner le ou les codes-barres.

Sa vitesse de lecture est de 500 scans/sec ; un logiciel de programmation est disponible, permettant la récupération et la duplication des configurations.

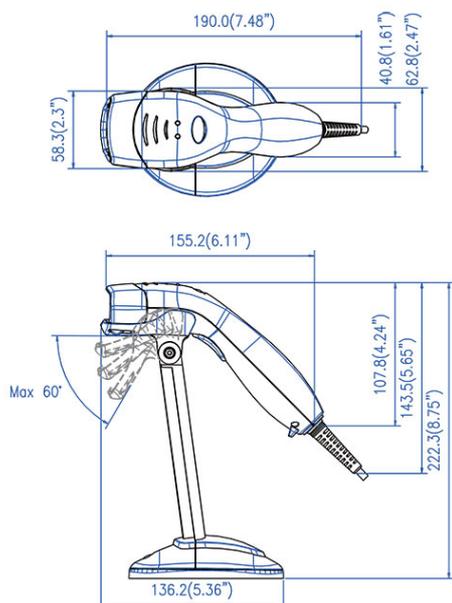

TOUCH THE DIFFERENCE

PS 50 II



Puissant capteur d'image produisant des performances de balayage de pointe

Jusqu'à 500 scan/sec

Design ergonomique et robuste

Supporte de multiples formats de codes



MODÈLE PS 50 II

FONCTIONNEMENT

Source lumineuse	diode laser visible 650 nm
Largeur et Profondeur du champ	5 mil : 50 - 110 mm 7,5 mil : 30 - 150 mm 10 mil : 30 - 180 mm 13 mil : 35 - 210 mm 20 mil : 20 - 280 mm 40 mil : 0 - 350 mm
Contraste d'impression	30% d'écart de reflectance minimale
Indicateurs LED	2 couleurs - vert et rouge
Avertisseur sonore	programmable
Vitesse de lecture	500 scans/sec
Mode de lecture	mono trame
Interfaces	clavier, RS 232C, USB,
Angle de lecture	52°

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Tension entrée	5 VDC + ou - 10%
Consommation	250 mA
Classe laser	CDRH ; classe Ila ; IEC 60825-1 : Classe 1
EMC	CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° / +40° C
Température de stockage	- 20° / +60° C
Taux d'humidité relative	5% ~ 95% (sans condensation)
Résistance aux chocs	résiste à une chute de 1 m

CARACTERISTIQUE ET DIMENSIONS

Taille (HxLxP) (douchette sans socle)	107,8 x 58,3 x155,2 mm
Poids (douchette seule)	148 g
Couleurs	noir & beige
Câble	standard droit 2 m

TYPES DE CODES-BARRES LUS

1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen
2D	PDF417



Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2022