



SYSTÈMES  
PANEL PC

www.ares-oem.com

**AURES**  
TOUCH THE DIFFERENCE



ÉCRANS &  
LCD OPEN FRAME



IMPRIMANTES  
KIOSKS & BORNES



LECTEURS  
CODES-BARRES



LECTEURS  
CARTES/BADGES



DISTRIBUTEURS  
DES CARTES



CONTRÔLE  
D'ACCÈS

# TEOS WIDE 15" LITE

Panels PC tactiles Android



## Panels-PC Android en dimensions 'wide' version Lite


Les Panels-PC **TEOS Wide 15" Lite** d'AURES a été conçue pour l'intégration et les applications d'affichage dynamique.

Disponibles en dimensions 15,6", ces équipements fonctionnent grâce à des processeurs et plateformes de dernières générations (Android 9 ou Android 10).

Leurs bords ultra-plats, aux finitions soignées en plastique léger, signent un design élégant et «slim» (27,2 mm d'épaisseur seulement), disponible en colorie gris foncé.

Les TEOS Wide 15" Lite sont équipés de dalles capacitives projetées (pour une fonction dual touch), garantie d'une fiabilité, d'une luminosité et d'une performance renforcées.

Ces Panels-PC sont les supports privilégiés des applications d'affichage dynamique grand public mais s'adaptent également aux environnements plus industriels, au secteur de la borne et des points de service, etc.

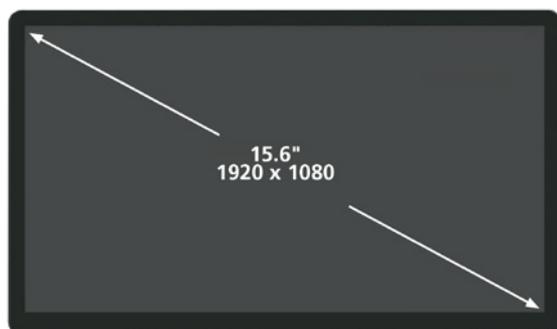

TOUCH THE DIFFERENCE

# TEOS WIDE 15" LITE



Panels PC tactiles au format Wide

OS Android 9 ou Android 10

Très faible épaisseur et bordure extra plate, pour une intégration aisée et une esthétique soignée


Dalle résistive capacitive projetée (10 Points)

Fixations normalisées VESA 100 x 100


Nombreux ports de communication

Lecteurs NFC / RFID en option

TEOS WIDE 15" Lite A1

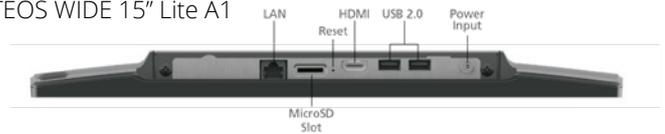

TEOS WIDE 15" Lite A2



MODÈLE	TEOS WIDE 15" LITE A1	TEOS WIDE 15" LITE A2
Processeur	Rock chip RK-3288, Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz	Rock chip RK-3399, Quad-core Cortex-A72 up to 1.8GHz, Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz
Mémoire (RAM)	2Go Dual Channel DDR3	2Go LPDDR4
GPU	Mail-T760 MP4	Mail-T860 MP4
Disque	16Go eMMC	16Go eMMC

LCD / DALLE TACTILE	TEOS WIDE 15" LITE A1	TEOS WIDE 15" LITE A2
Dimensions	15,6" TFT LCD	15,6" TFT LCD
Résolution maximale	1920 x 1080	1920 x 1080
Contraste	1000:1	1000:1
Technologie	Projected Capacitive Touch, 10 Points	Projected Capacitive Touch, 10 Points
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup> (No Touch), 405 cd/m <sup>2</sup> (P-CAP)	450 cd/m <sup>2</sup> (No Touch), 405 cd/m <sup>2</sup> (P-CAP)
Angle de vue	H:178°, V:178°	H:178°, V:178°
Display Surface	7H Hardness durable glass	7H Hardness durable glass

CONNEXIONS	TEOS WIDE 15" LITE A1	TEOS WIDE 15" LITE A2
USB	2 x USB 2.0	1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 3.0 Type C
LAN	1 x RJ45 Giga LAN	1 x RJ45 Giga LAN
Sortie vidéo	1 x HDMI (1080p60 support)	1 x HDMI (1080p60 support)
Power Input	1 x DC in 12V/4.16A 2 pin	1 x DC in 12V/4.16A 2 pin
SD Slot	1 x Micro SD Slot (SDHC 2.0 support)	1 x Micro SD Slot (SDHC 2.0 support)

DIVERS	TEOS WIDE 15" LITE A1	TEOS WIDE 15" LITE A2
Haut-parleurs internes	2 x 2W	2 x 2W
Material	Plastic, Glass, SECC Metal	Plastic, Glass, SECC Metal
Housing Color	Dark Gray	Dark Gray
Dimensions (L x P x H)	369.1 mm x 290.5 mm x 169.4 mm (with Stand)	369.1 mm x 290.5 mm x 169.4 mm (with Stand)
Poids Net	3.805 kg	3.805 kg
Fixations normalisées VESA	100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm
Sécurité & EMC	CE, FCC, LVD, RoHS	CE, FCC, LVD, RoHS
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C,	0°C ~ 40°C,
Température de stockage	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% (RH sans condensation)	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% (RH sans condensation)
Taux d'humidité	20% - 80% (RH sans condensation)	20% - 80% (RH sans condensation)
Wi-Fi	802.11 n	802.11 n/ac
Systèmes d'exploitation	Android 9	Android 10

OPTIONS	TEOS WIDE 15" LITE A1	TEOS WIDE 15" LITE A2
Lecteurs NFC / RFID	Optionnel	Optionnel
Lecteur MSR	Single / Double / Triple Track	Single / Double / Triple Track
Front Camera	1 x 2MP fixed	1 x 2MP fixed

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2022