



SYSTÈMES
PANEL PC

www.ares-oem.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE



ÉCRANS &
LCD OPEN FRAME



IMPRIMANTES
KIOSKS & BORNES



LECTEURS
CODES-BARRES



LECTEURS
CARTES/BADGES




DISTRIBUTEURS
DES CARTES



CONTRÔLE
D'ACCÈS

LCD WIDE 27"

écrans tactiles grand format
et multifonction

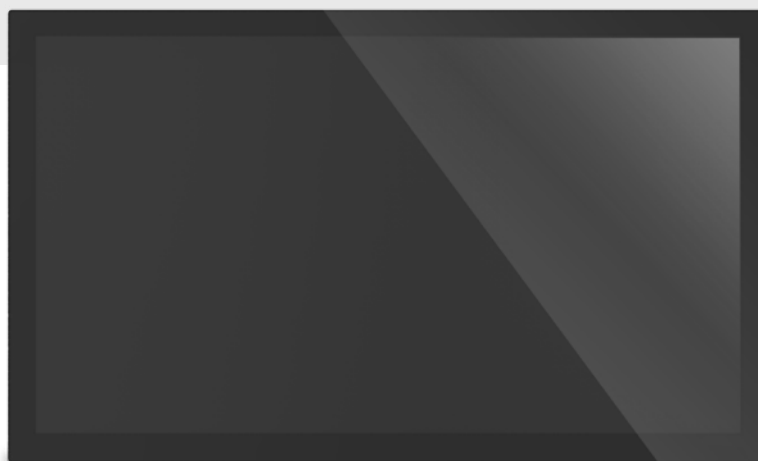

Une gamme d'écrans tactiles open frame ultra slim et multifonction, au format wide, idéale pour vos configurations OEM et l'affichage dynamique.

La gamme des écrans open frame LCD WIDE d'AURES est proposée en 27" de diagonale, en version multi-entrées (HDMI, VGA, Display Port).

Ultra-plats et sans bord, dotés de finitions soignées, ces écrans LCD s'intègrent aisément dans tous les espaces et dans tous les types de bornes, quelles que soient leurs dimensions.

Equipés des dalles capacitives projetées permettant les applications multi-touch (10 points), ils sont très ergonomiques et ultra résistants à l'eau, aux chocs, poussières et autres résidus.

La gamme des LCD WIDE d'AURES s'adapte à toutes les applications du secteur de l'affichage dynamique, de la borne interactive, de l'industrie et de l'automatisation, de la domotique, de la santé, du point de vente et de service au sens large (affichage dynamique).



TOUCH THE DIFFERENCE

LCD WIDE




Design wide ultra slim, intégré, sans bord et de faible épaisseur

Dalles capacitives projetées (PCAP) multipoints très résistantes

Surface ultra-plaque (pas de rebords apparents) pour un entretien rapide et aisé

Fixations normalisées VESA

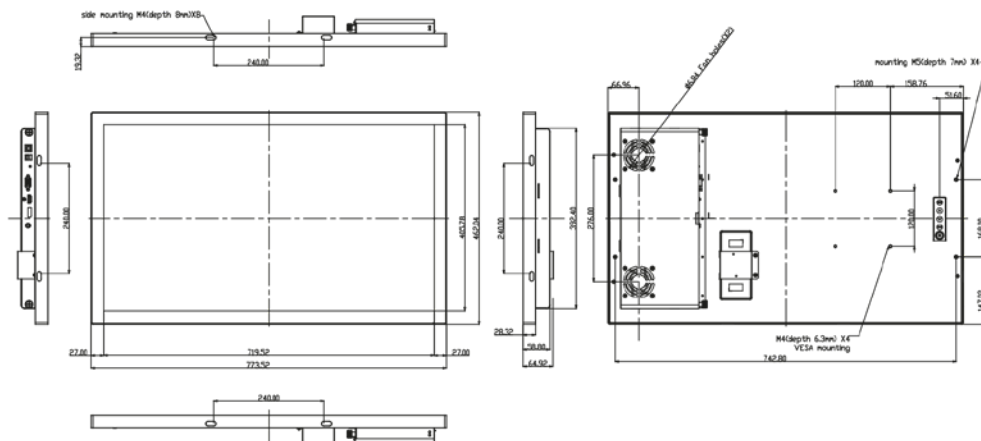

MODÈLE LCD WIDE 27"

Type écran	TFT LCD 27"
Résolution	1920 x 1080
Contraste	1200 :1
Luminosité	270 nits (tactile)
Angle de vue	horizontal 178°, vertical 178°
Dalle tactile	Dalle capacitive projetée et multi-touch (10 points)
Interface dalle	USB HID (Type B)

CONNECTIQUE ENTRÉES/SORTIES


Port Vidéo	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DP
Port Audio	1 x Audio in DC
Entrée DC	1 x 2,5mm DC Jack

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Haut-parleur	5W / 2 canaux
Coloris du boîtier	noir, argent (pas de peinture à l'arrière)
Matériaux	verre, métal SECC
Dimensions (L x H x P)	773,5 x 462 x 64,9 mm
Poids net	6,67 kg

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0°~ 45°
Température de stockage	-20°C ~ 60° C
Taux d'humidité (en fonctionnement)	20% ~ 80% (RH sans condensation)
Taux d'humidité (stockage)	10% ~ 90% (RH sans condensation)
Sécurité et EMC	CE, FCC
Fixations normalisées VESA (option)	100 x 100 mm



Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2022